


< 漏ドレンホース 専用 ホースバンド 取扱い説明書 >

< ホースバンド締付方法 >

- ① 始めにホースバンドをゴム継手の先端よりホースバンド溝部に通しておきます。
- ② 塩ビ管を挿入し、ネジ部をマイナスドライバー等で締め込み、バンドの先端がトルク管理用の目印穴(※1) 付近までいくように締め込んでいきます。
バンド先端のアール部が目印穴の中に入っている状態が適正の締付トルクとなります(※2)。
- ③ 最後に確認の為、指でバンドの先端を押し付けて目印穴の中に納まっているか、確認して下さい

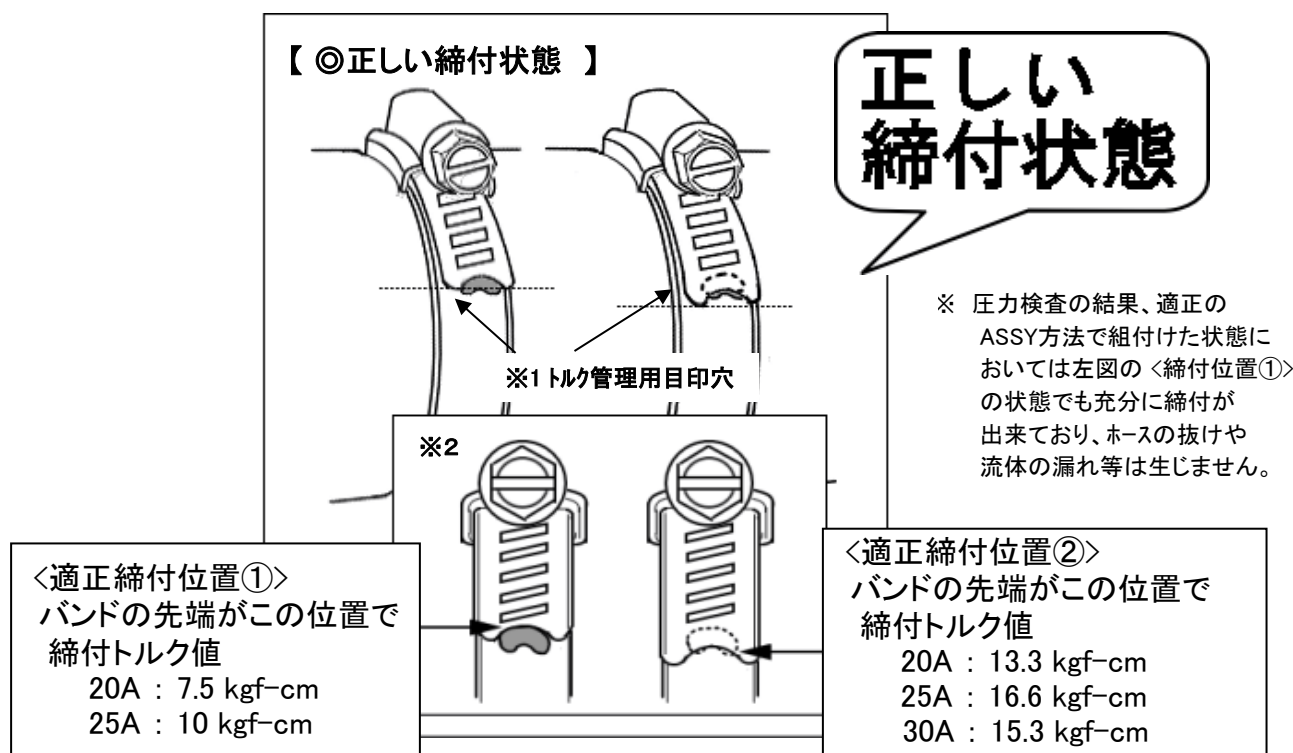

※ 注意 : 完全に穴が隠れてしまう程締め込むと、バンドの破損の原因となります。
また、漏ドレンホース使用時は必ず付属の専用バンドにて作業して下さい。

